




PŘÍSTUPOVÁ ČTEČKA SYSCR12



-  ČTEČKA KARET **EMMARINE**
-  ČTEČKA KARET **POSITECH**
-  **W** VÝSTUP **WIEGAND**

Dualní formát 2-v-1

Basic features


- Autonomní duální čtečka RFID karet
- Karty Emmarine/Positech 125 kHz
- Výstup Wiegand 26 bit
- Vodotěsné krytí IP68
- Akustické i optické potvrzování karty

Pro vnitřní i venkovní instalaci

Přístupová čtečka se stupněm krytí IP68 je vhodná jak pro vnitřní tak i venkovní prostředí. Ochranu zajišťuje ABS plastový kryt s osvětleným signalizačním proužkem pro identifikaci vstupu.

SPECIFIKACE

Verifikace	Duální čtečka RFID
1. typ ID karet	Emmarine 125 kHz
2. typ ID karet	Positech (Paradox)
Čtecí vzdálenost	3 - 5 cm
Komunikace	Wiegand 26 bit
Wiegand dosah	Up to 100 m
Řízení přístupu	without autonomous func.
LED indikace	Blue, Green, Yellow
Napájení	DC 9V ~ 15V, 150 mA max
Stupeň krytí	IP65
Pracovní teplota	-20 - 70 °C
Pracovní vlhkost	10 - 90 %
Rozměry	100 × 46 × 20 mm

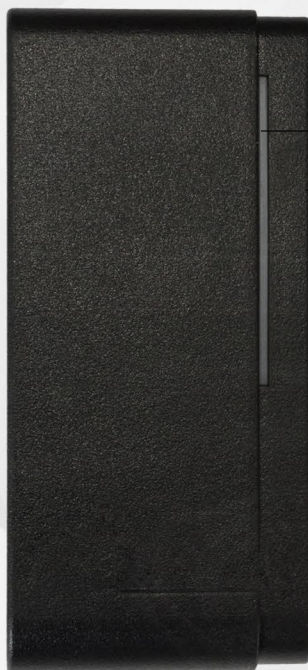

LED indikace

Zabudovaná RFID čtečka

ABS materiál odolný vůči nárazům

Wiegand výstup

CABLE INSTRUCTION

1	ČERVENÝ	VIN+	DC 9V ~ 15V
2	ČERNÝ	GND	
3	MODRÝ	Aktivace zelené LED	
4	ŽLUTÝ	Červená LED + Bzučák	
5	ORANŽOVÝ	Přepínač WG 26/34	
		Zákl. WG 26, po připojení GND WG 34	
6	BÍLÝ	DATA 1	Wiegand Kabel
7	ZELENÝ	DATA 0	

LED	Bzučák	Status
Zelená	Bez pípnutí	V pohotovosti
Žlutá	Dlouhé pípnutí	Neautorizovaná karta
Modrá	Krátké pípnutí	Autorizovaná karta

■ Upozornění

- K napájení nepřipojujte žádný jiný než napájecí kabel.
- Nepřipojujte žádný neověřený zdroj napětí, může dojít k poškození nebo nestálosti systému..
- Kovové předměty v blízkosti čtečky mohou ovlivňovat čtecí vlastnosti (bezpečná vzdálenost alespoň 3 cm).
- Rušení mezi zařízeními závisí na prostředí:
 - Při sousední instalaci se doporučuje vzdálenost alespoň 50 cm mezi zařízeními.
 - Při instalaci na zdi se doporučuje vyvarovat se stejné úrovně přední a zadní instalace.